


AIR.GO ASSISTANT

MOBILE, BATTERIEBETRIEBENE ARBEITSSTATION

KURZANLEITUNG

05/2026 v. 2.0

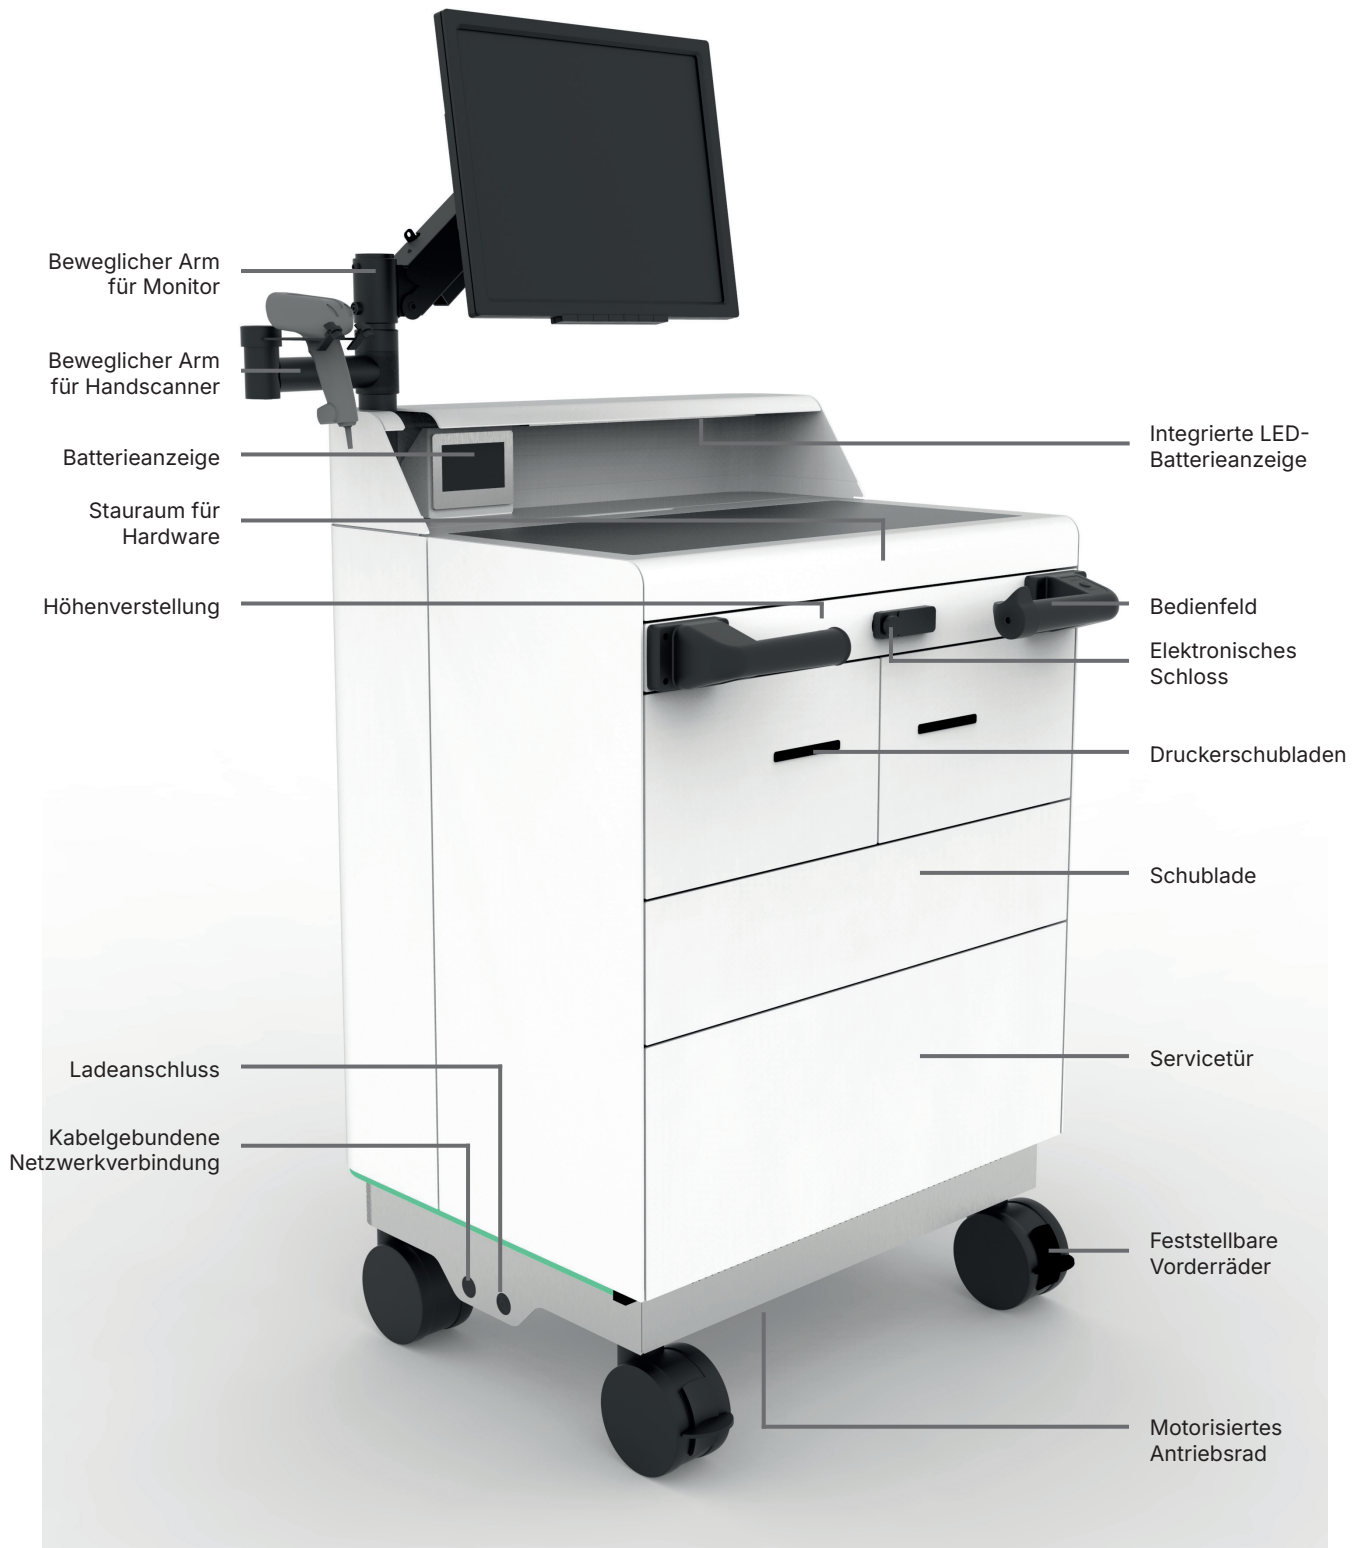

START

Entriegelung

- › Geben Sie den 4-stelligen Code ein und drehen Sie das Schloss gegen den Uhrzeigersinn. Das Gerät wird entriegelt. Das zentrale Verriegelungssystem ermöglicht gleichzeitig Zugriff auf alle verriegelten Bereiche und Funktionen, einschließlich der Schublade unter der Arbeitsfläche und der Druckerschubladen.



Vorderräder entriegeln

- › Die beiden Vorderräder werden entriegelt, indem die Verriegelung mit der Schuhspitze nach oben gedrückt wird.



Batteriestart

- › Das Bedienfeld wird durch Herausziehen der Tischplatte zugänglich.
- › Drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste einmal, um die Funktionen des Geräts zu aktivieren und die Stromversorgung für PC, Monitor, Drucker usw. einzuschalten. Warten Sie einen Moment.



Motor / Antriebsrad starten

- › Der Assistant ist mit einem motorisierten Antriebsrad ausgestattet. Aktivieren Sie es durch Drücken der Taste am rechten Griff. Warten Sie, bis beide LEDs grün leuchten.
- › Das Antriebsrad kann nicht aktiviert werden, wenn das Ladekabel angeschlossen ist.



Fahren und Bremsen

- › Legen Sie den Daumen in die Halterung am rechten Griff und bewegen Sie ihn nach oben. Der Assistant fährt nun vorwärts mit max. 5 km/h.
- › Rückwärtsfahren durch Bewegung der Halterung nach unten.
- › Halten Sie während der Fahrt beide Griffe und steuern Sie damit den Assistant. Wird die Halterung losgelassen, wird das Antriebsrad sofort deaktiviert und das Gerät stoppt.



SICHERHEIT


Höhenverstellung

- › Senken Sie die Höhenverstellung vor der Fahrt immer auf die niedrigste Position, um das Risiko des Umkippens zu minimieren.



Fahren auf geneigtem Untergrund

- › Der Air.Go Assistant darf auf Rampen mit max. 5° gefahren werden.
- › Fahren Sie niemals auf steileren oder unebenen Flächen.
- › Fahren Sie Steigungen immer senkrecht zur Neigung (niemals seitlich).



Max 5°!

Achtung bei losen Kabeln

- › Kabel müssen sicher verlegt und ggf. am Boden fixiert werden, um Stolper- und Unfallrisiken zu vermeiden.



Nur für den Innenbereich

- › Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden und nicht Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- › Nicht unter +5°C lagern, um Batterien und Elektronik zu schützen.



Richtige Nutzung der Steckdosen

- › Steckdose (230V, max. 2A) nur zum Laden von Mobiltelefonen oder Zahlungsterminals verwenden. Keine Verlängerungskabel oder andere Geräte anschließen.
- › USB-Anschluss (5V) ist zum Laden von Mobiltelefonen vorgesehen.



ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit

- › Zwei Pfeiltasten befinden sich am Bedienfeld.
- › Halten Sie die Auf- oder Ab-Taste gedrückt, bis die gewünschte Arbeitshöhe erreicht ist.



Arbeitslicht

- › Das integrierte LED-Licht kann über die „Light“-Taste am Bedienfeld ein- und ausgeschaltet werden.



NACH DER BENUTZUNG

Motor / Antriebsrad ausschalten

- › Schalten Sie immer zuerst den Motor bzw. das Antriebsrad aus.
- › Warten Sie, bis beide LEDs erloschen sind.



Ausschalten und Verriegeln

- › Gerät ausschalten und verriegeln.
- › Lose Teile (z. B. Tastatur, Tags) an ihren vorgesehenen Plätzen verstauen.



Laden

- › Stellen Sie das Gerät nach Arbeitsende an eine Ladestation und schließen Sie das Kabel an. Idealerweise über Nacht laden (4–5 Stunden).
- › Stecker vollständig einstecken und einrasten lassen.
- › Für optimale Kühlung sollte der Assistant während des Ladevorgangs in höchster Position stehen. Dies verlängert die Batterielebensdauer.



SUPPORT

Zugang zu Schritt-für-Schritt-Videos

- › Scannen Sie den QR-Code, um unterstützende Videos aufzurufen.
- › Diese zeigen zentrale Funktionen und erleichtern den Einstieg.



Kontakt und weiterer Support

- › Website: www.marcuspedersen.dk
- › E-Mail: support@marcuspedersen.dk
- › Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.