

AIR.GO ASSISTANT

MOBILE UND BATTERIEBETRIEBENE WORKSTATION



1. Klappbarer Monitorarm

Höhenverstellbar, neigbar und mit 360°-Drehfunktion des Monitors

2. Arbeitsplatz und Stauraum

Voll ausgestatteter Arbeitsplatz mit integrierten Stauraumlösungen und dediziertem Platz für PC, Tastatur, Scanner und weitere Hardware

3. Bedienpanel

Zentral platziertes Bedienfeld mit Höhenverstellung und Schnittstelle für den motorunterstützten Antrieb

4. Druckerschubladen

Schubladen für Bag-Tag- und Boardingpass-Drucker, vorbereitet für vollständige CUTE/CUPPS-Integration

5. Stauraumschublade

Schublade für flughafenspezifische Ausrüstung

6. Motorisierung

Elektrischer Motorantrieb für unterstützte Mobilität sowie antistatische, feststellbare Rollen

7. Arbeitsplatzbeleuchtung

Integrierte, sanfte LED-Leseleuchte für optimale Arbeitsbedingungen in jeder Umgebung

8. Informationsdisplay

Gut ablesbares Display mit Anzeige von Batteriestatus und Ladezustand

9. Zentralverriegelung

Zentrale Verriegelung aller Schubladen (Schlüssel oder elektronisch mit PIN-Code)

10. Servicezugang

Serviceklappe für einfachen Zugang zu elektrischen Komponenten und der integrierten Batterielösung

11. Statusleuchte

Elegante LED-Konturbeleuchtung mit Statusanzeige


12. Ethernet- und Ladeanschluss

Leicht zugänglicher Ladeanschluss und Ethernet-Erweiterungsport

ABMESSUNGEN UND GEWICHT


Die dargestellten Abmessungen beziehen sich auf eine Standardkonfiguration als voll ausgestatteter Arbeitsplatz.

Gewicht (inkl. Batterie): 185 kg

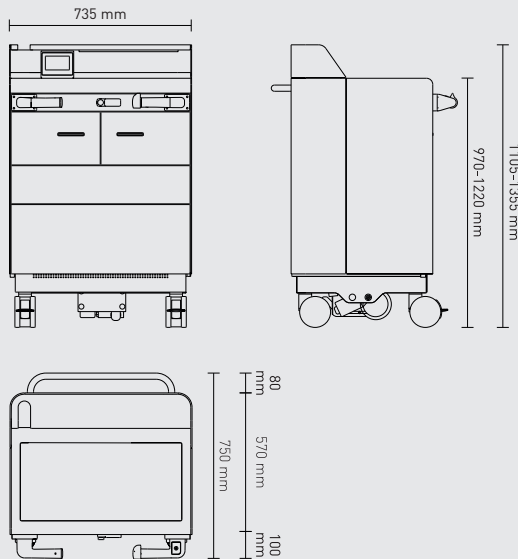

HÖHENVERSTELLBAR

Die Einheit verfügt über ein ergonomisches Design mit Höhenverstellung (915–1150 mm) sowie strategisch positionierten Druckern und Hardwarekomponenten, um unterschiedlichen Mitarbeitenden gerecht zu werden und eine optimale Arbeitshaltung zu gewährleisten.

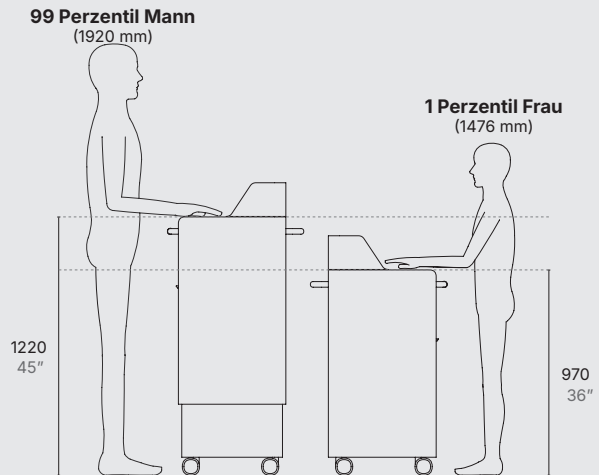

STROMVERSORGUNG

Der Air.Go Assistant ist batteriebetrieben und kann überall im Flughafen ohne Kabel eingesetzt werden.

Spezifikationen

Wiederaufladbare Lithium-Batterie: 100 Ah

Ladeeingang: 187–265 VAC, 45–65 Hz

Ausgangsspannung: 230 VAC $\pm 2\%$, 50 Hz $\pm 0,1\%$

Betriebsdauer

- Mindestens 12 Stunden Normalbetrieb mit CUTE/CUPPS-Anwendungen
- Bis zu 8 Stunden motorunterstützte Fahrt
- Bis zu 10 Stunden kontinuierlicher Druck (Boardingpässe/Bag-Tags)*
- Bis zu 4 Tage Standby-Zeit
- Maximale Ladezeit: 5 Stunden

* Alternative Batterietypen verfügbar

* Leistung abhängig vom Batterietyp

* Druckgeschwindigkeit: 1 Ausdruck alle 30 Sekunden

MATERIALIEN

Alle Materialien zeichnen sich durch hohe Langlebigkeit, Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln, einfache Reinigung sowie wartungsfreie Nutzung aus. Farben, Grafiken und Oberflächen können individuell angepasst werden.

Oberteil: Pulverbeschichteter Stahl (in allen Farben erhältlich, optional mit Grafik-Folierung)

Standardfarbe: Signalweiß RAL 9003, Glanzgrad 20

Unterteil: Gebürsteter Edelstahl

CUTE/CUPP-KOMPATIBEL

Ausgestattet mit einer vollständigen CUTE/CUPPS*-Arbeitsumgebung bietet die Einheit dedizierte Installationsflächen und Stromanschlüsse für eine sichere und optimierte Hardwareintegration, einschließlich PCs, Druckern, Monitoren und Scannern. Der Zugang zur Technik ist gesichert und gleichzeitig für Wartung oder Upgrades leicht zugänglich. Integriertes Kabelmanagement sorgt für eine ordentliche Installation.

* ARINC, Amadeus, SITA, RESA und weitere auf Anfrage.



**LASSEN SIE UNS IN
KONTAKT TRETEN**

Niels Marcus Pedersen

+45 40 90 06 02

Niels@marcuspedersen.dk

